


Hvad du selv skal gøre ved opmåling af portåbning

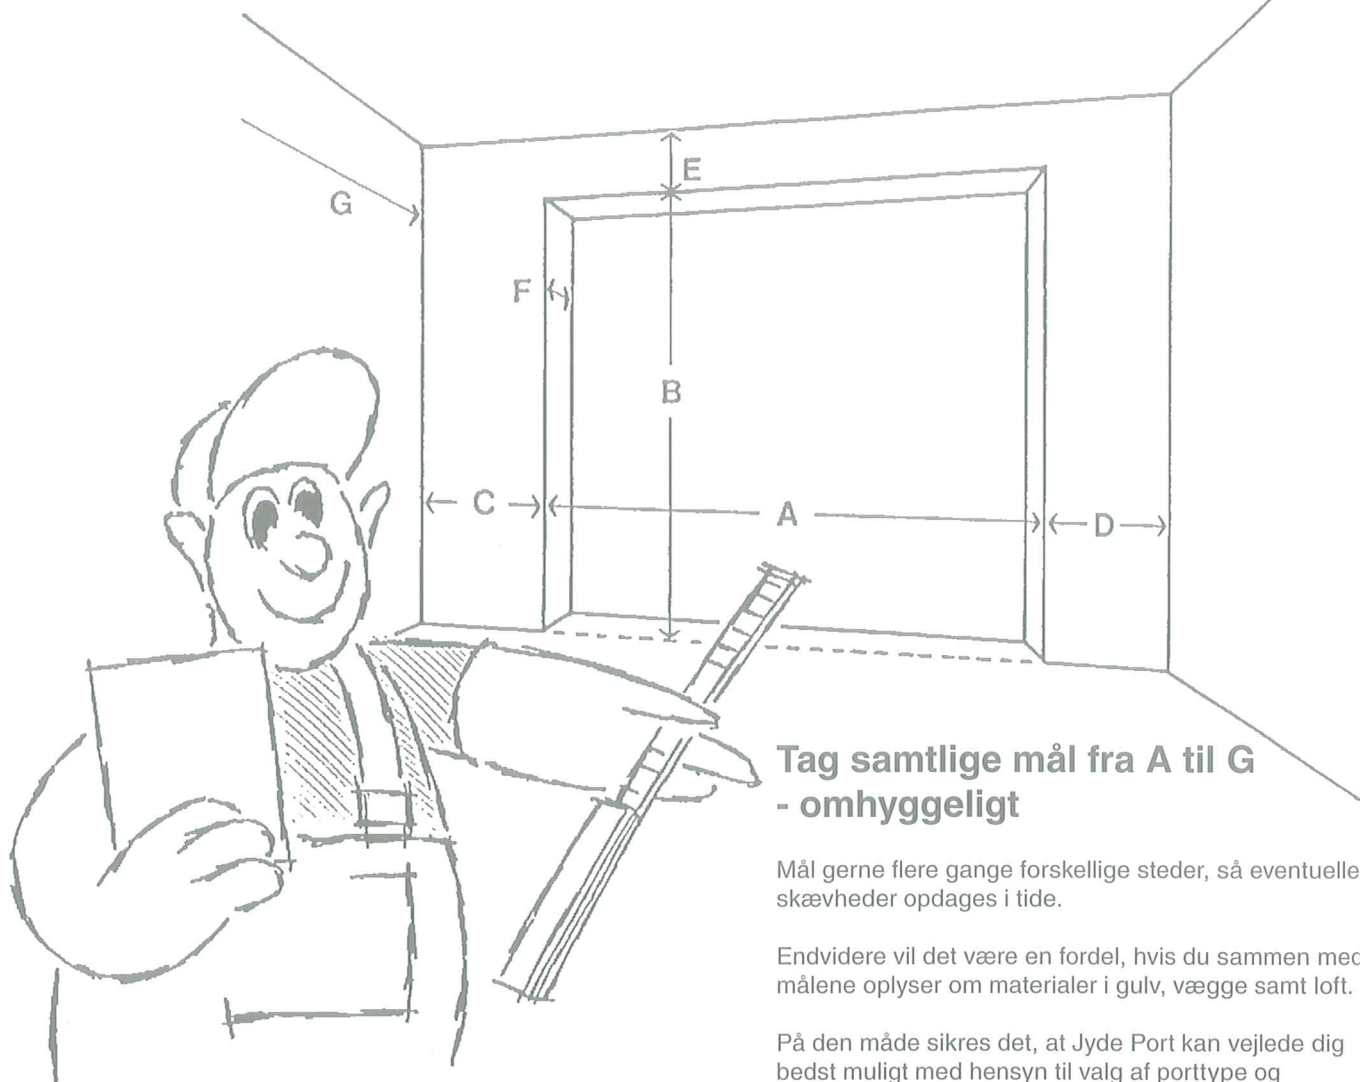

Tag samtlige mål fra A til G - omhyggeligt

Mål gerne flere gange forskellige steder, så eventuelle skævheder opdages i tide.

Endvidere vil det være en fordel, hvis du sammen med målene oplyser om materialer i gulv, vægge samt loft.

På den måde sikres det, at Jyde Port kan vejlede dig bedst muligt med hensyn til valg af porttype og karmplacering – se målskitser for placering af port henholdsvis i murhul og bag murhul i produktoversigten.

Her kan du evt. tegne din port-åbning med relevante oplysninger

HUSK – at anføre diverse mål ud for de enkelte bogstaver

Portåbning set indefra!

- | | | | |
|----|-------------------------|-------|----|
| A. | Portåbningsbredde: | _____ | mm |
| B. | Portåbningshøjde: | _____ | mm |
| C. | Venstre fri sidebredde: | _____ | mm |
| D. | Højre fri sidebredde: | _____ | mm |
| E. | Fri overhøjde: | _____ | mm |
| F. | Lysningsdybde: | _____ | mm |
| G. | Garagedybde: | _____ | mm |